

A740 (低速形) 価格表

納期 7日 以内
(標準仕様の場合)



A740 (低速形)


※モータ形式D・Eタイプは納期15日以内。

形式	回転数 (50/60Hz)	材質	シャフト 径×全長(mm)	インペラ 径(mm)×段数	定価 (税抜)						
					モータ仕様						
					全閉屋内 A	全閉屋内 B	全閉屋外 C	安増屋外 D	耐爆屋外 E	PSE対応 AS	PSE対応 BS
A740-0.1□	150/180	SUS304	16×1000 (B=950)	300×1	168,700	151,100	158,500			222,900	204,800
		SUS316			170,000	152,400	159,800			224,300	206,200
A740-0.2□	150/180	SUS304	16×1000 (B=950)	350×1	180,100	170,000	177,800	243,100	311,100	234,600	224,300
		SUS316			181,400	172,500	180,300	245,600	313,600	236,000	226,800
A740-0.4□	150/180	SUS304	20×1250 (B=1190)	400×1		236,800	245,600	323,900	389,400		292,900
		SUS316				240,500	249,300	327,600	393,100		296,700
A740-0.75□	150/180	SUS304	25×1750 (B=1675)	450×1		326,500	336,100	364,900	446,700		
		SUS316				359,200	368,800	397,600	479,400		

- 荷造運賃：荷造運賃は別途加算となります。
- 回転数：御発注時、電動機周波数(50Hz,60Hz)を明示下さい。
- PSE対応機種種の0.09kWは0.1AS、0.1BSでの対応となります。
- シャフト欄には、シャフト全長及びカタログB寸法を記載しております。
- モータ種類 A~E: 電源コードは付属していません。
- モータ種類 AS, BS (PSE対応攪拌機) : 3m電源コード・プラグ・スイッチ・安全装置を付属しております。



形式記号表示

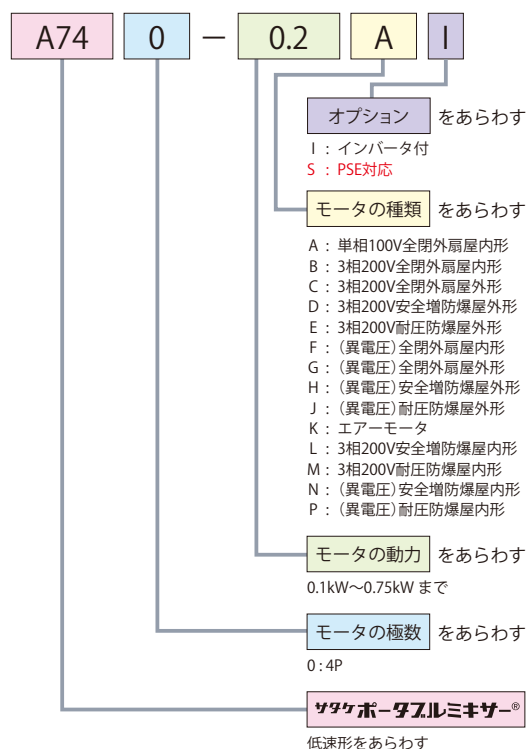

※標準外の回転数や、防爆仕様をお求めの場合は、お問い合わせください。
※エアーマータの仕様についてはお問い合わせください。