・本図面の所有権は、佐竹マルチミクス（株）にありますので、許可無く複写する事、並びに第三者に開示する事を禁じます。

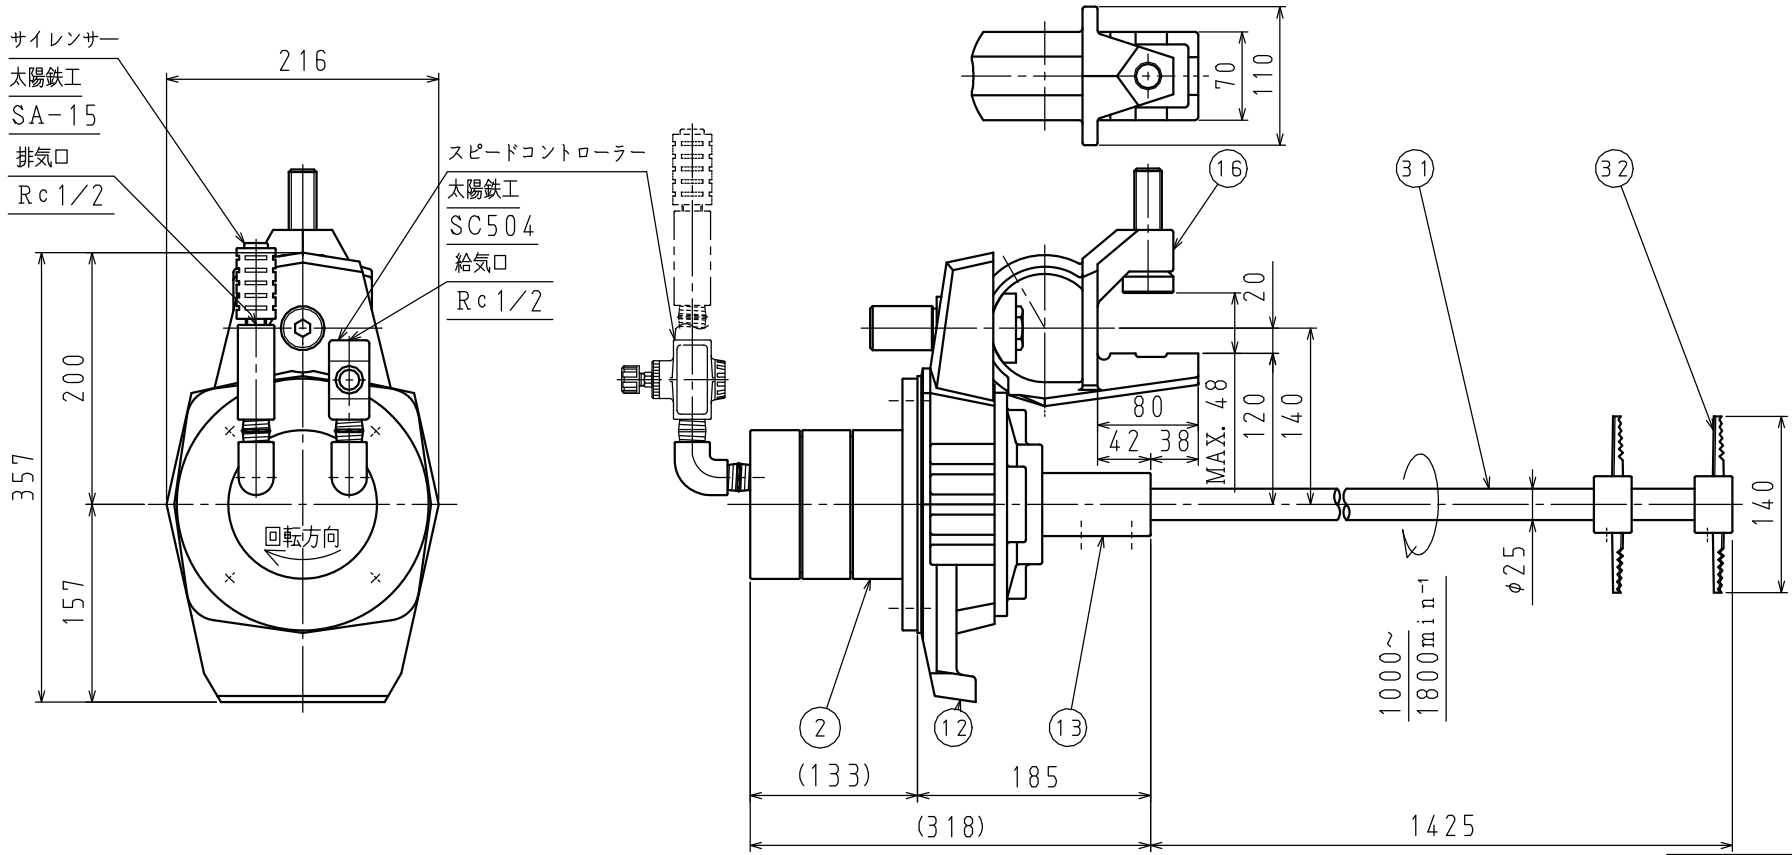

参考図

仕様

エアー圧力 ： 0.5 MPaG

エアー消費量： 1300 Nℓ/min

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
32	S15インペラ	SUS316	2	3枚ブレード
31	ミキシングシャフト	SUS304	1	φ25×1500L
16	クランプ	FCD450	1	
13	ドライブシャフト	A5056	1	白アルマイト
12	アダプタフレーム	AC4A	1	
2	エアモータ	三栄精機	1	VA100RF

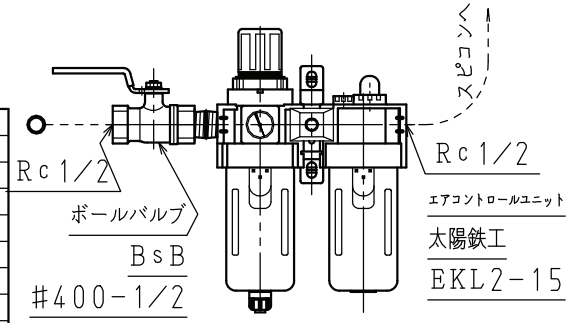

---- 配管ノ点線部分ハ客先施工デ御願イシマス

※モータメーカーは本図と異なる場合が有ります。

塗装色

モータ： メーカー標準色

空転・液面通過運転厳禁

REV.	DATE	REMARKS	APP.
③			
②			
①			

No. OF REQ'D	1set
PAINTING	マンセルN5.5
WEIGHT	約 26 kgf
SATAKE JOB. No.	--
ORIG. DWG. NO.	

・液面通過運転とは…「最下段」のインペラが、図面の最低液面から完全に露出した状態に至るまで（あるいは逆）の所要時間が、10分以内の運転操作を指します。

・空運転とは……「最下段」のインペラが、空気中で運転される状態を指します。軸振れが大きくなる場合がありますので、10分以内に停止下さい。

・上記条件を超える場合は、御相談下さい。

CUSTOMER	
ITEM No.	
TYPE	A710-0.75K
CAPACITY	0.75kW -φ -P -Hz -V1000~1800min⁻¹
APPROVED	
CHECKED	
DRAWN	

DATE 20211101 SCALE ～

DWG. No. ⓪

SATAKE MultiMix

F#

SATAKE MultiMix Corporation