・本図面の所有権は、佐竹マルチミクス（株）にありますので、許可無く複写する事、並びに第三者に開示する事を禁じます。

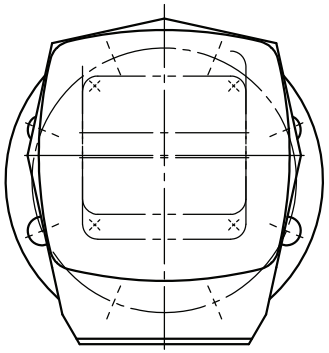

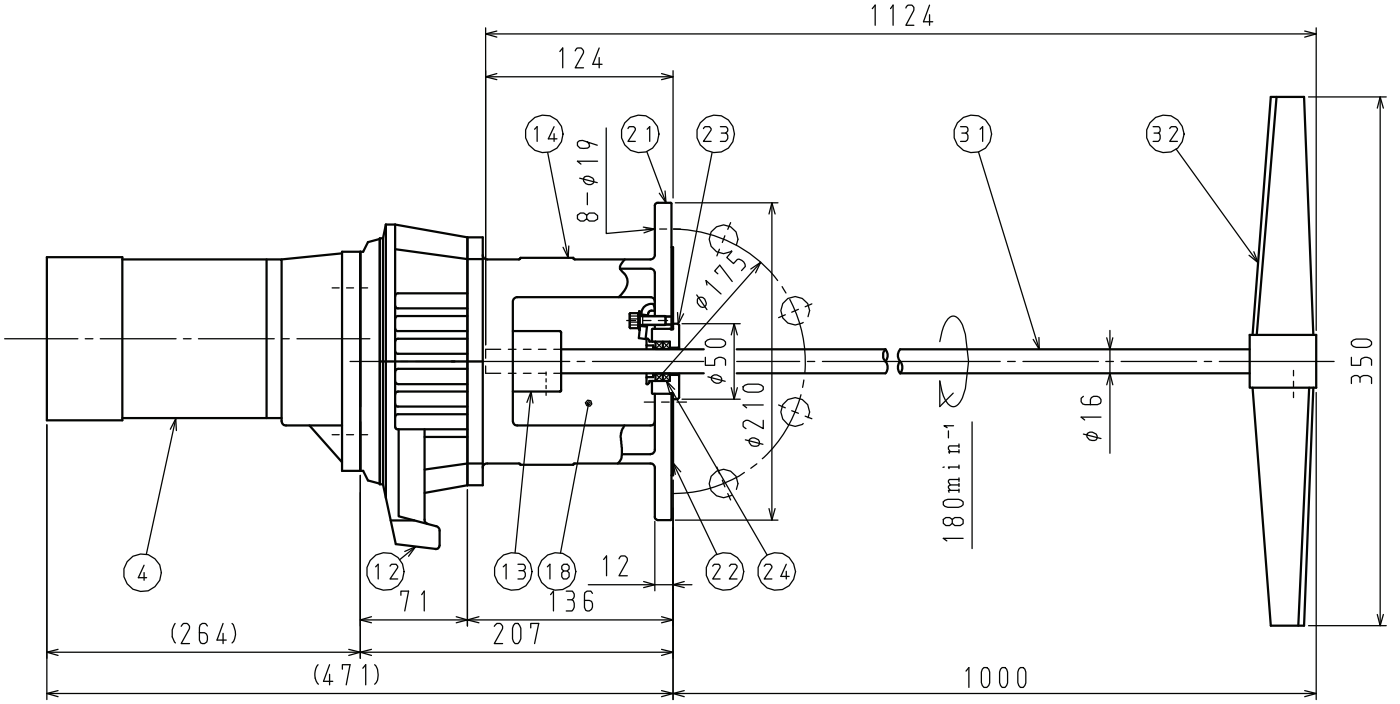

参考図

本製品には、モーターの安全保護装置は付属していません。
御使用前に製品に添付された「安全上の注意事項」を必ず御読み下さい。

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
32	L18インペラ	SUS316	1	3枚ブレード
31	ミキシングシャフト	SUS316	1	
24	グランドパッキン	バルカー#8132	2	φ16×φ26×□4.8
23	スタフィンボックス	SUS316	1	
22	ライニングプレート	SUS316	1	
21	フランジ	FCD450	1	
18	安全カバー	SUS304	2	ブラインド
14	フレーム	FCD450	1	
13	ドライブシャフト	SUS304	1	
12	アダプタフレーム	AC4A	1	
4	ギヤードモータ	三菱	1	全閉外扇屋内形

※モーターメーカーは本図と異なる場合が有ります。

空転・液面通過運転厳禁

REV.	DATE	REMARKS	APP.
③			
②			
①			

No. OF REQ'D	1set
PAINTING	マンセルN5.5
WEIGHT	約 23 kgf
SATAKE JOB. No.	--
ORIG. DWG. NO.	

・液面通過運転とは…「最下段」のインペラが、図面の最低液面から完全に露出した状態に至るまで（あるいは逆）の所要時間が、10分以内の運転操作を指します。
・空運転とは……「最下段」のインペラが、空気中で運転される状態を指します。軸振れが大きくなる場合がありますので、10分以内に停止下さい。
・上記条件を超える場合は、御相談下さい。

CUSTOMER	
ITEM No.	
TYPE	AT34-DPR-0.2A
CAPACITY	0.2kW 1φ 4P 60Hz 100V 180min⁻¹
APPROVED	
CHECKED	
DRAWN	
DATE	20211101
SCALE	～
DWG. No.	⓪

SATAKE MultiMix
F#
SATAKE MultiMix Corporation