・本図面の所有権は、佐竹マルチミクス（株）にありますので、許可無く複写する事、並びに第三者に開示する事を禁じます。

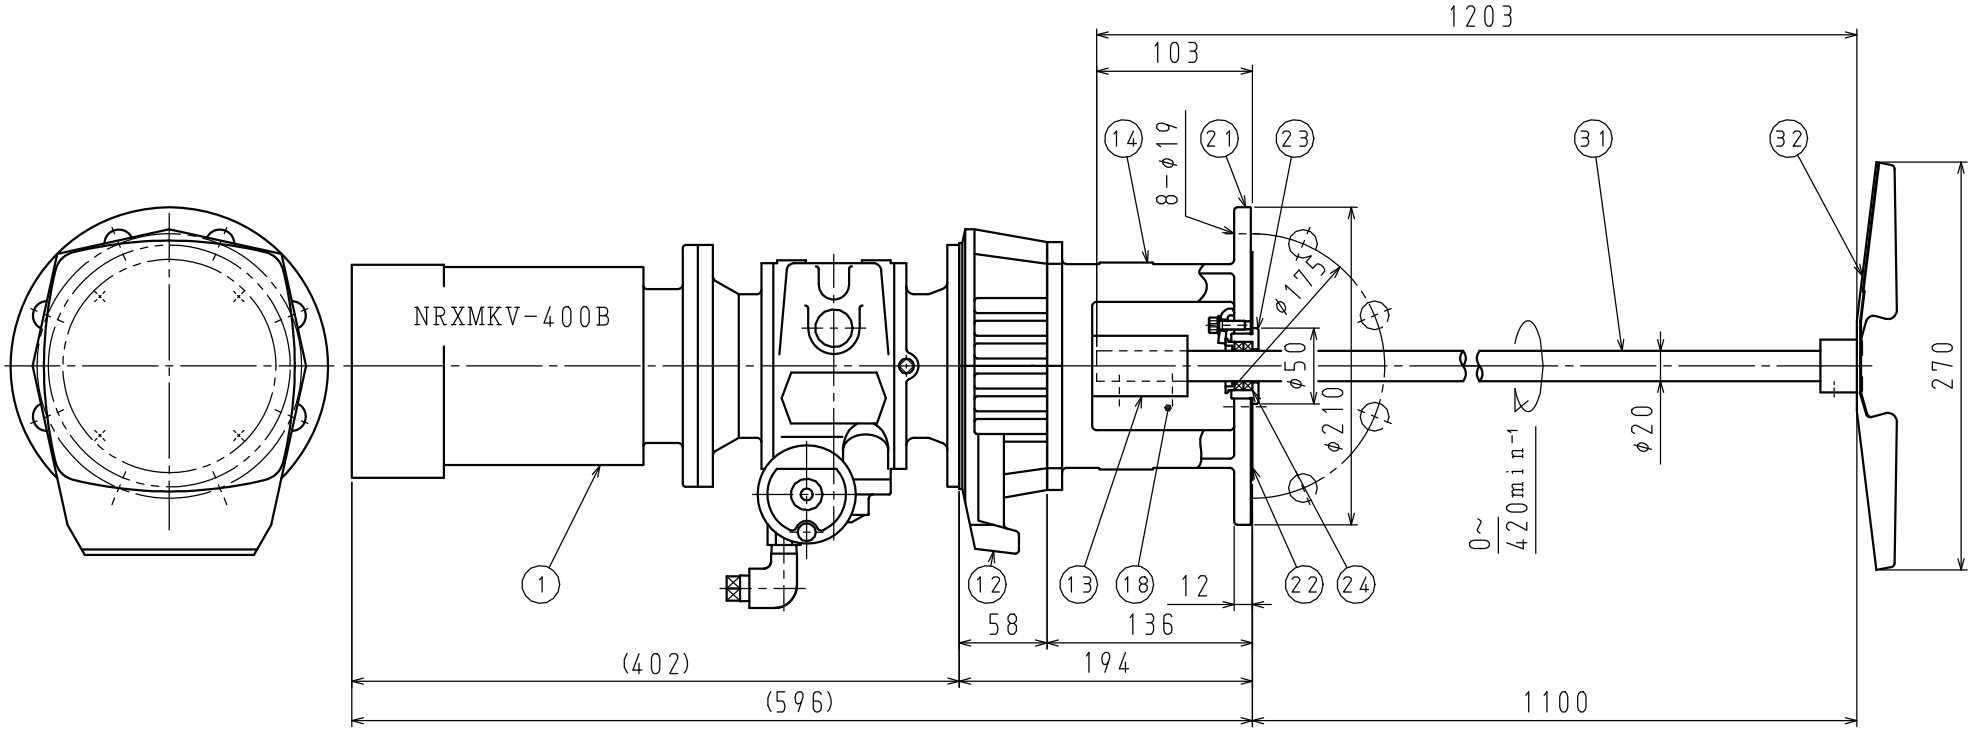

参考図

回転数は定格電流値以内で御使用下さい。

起動は低速域より行って下さい。

運転停止中は変速ハンドルの操作禁止。

本製品には、モーターの安全保護装置は付属していません。
御使用前に製品に添付された「安全上の注意事項」を必ず御読み下さい。

No.	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
32	P36インペラ	SUS304	1	3枚ブレード
31	ミキシングシャフト	SUS304	1	
24	グランドパッキン	バルカー#8132	2	φ20×φ32×□5.9
23	スタフィンボックス	SUS316	1	
22	ライニングプレート	SUS316	1	
21	フランジ	FCD450	1	
18	安全カバー	SUS304	2	ブラインド
14	フレーム	FCD450	1	
13	ドライブシャフト	A5056	1	白アルマイト
12	アダプタフレーム	AC4A	1	
1	リングコーン	シンポ	1	全閉外扇屋内形

※モータメーカーは本図と異なる場合が有ります。

リングコーン： メーカー標準色

空転・液面通過運転厳禁

REV.	DATE	REMARKS	APP.
③			
②			
①			

No. OF REQ'D	1set
PAINTING	マンセルN5.5
WEIGHT	約 39 kgf
SATAKE JOB. No.	--
ORIG. DWG. NO.	

・液面通過運転とは…「最下段」のインペラが、図面の最低液面から完全に露出した状態に至るまで（あるいは逆）の所要時間が、10分以内の運転操作を指します。
・空運転とは……「最下段」のインペラが、空気中で運転される状態を指します。軸振れが大きくなる場合がありますので、10分以内に停止下さい。
・上記条件を超える場合は、御相談下さい。

CUSTOMER	
ITEM No.	
TYPE	AT34-VPR-0.4B
CAPACITY	0.4kW 3φ 4P 60Hz 200V 0~420min⁻¹
APPROVED	DATE 20211101 / SCALE ～
CHECKED	
DRAWN	DWG. No. ⓪

SATAKE MultiMix

F#

SATAKE MultiMix Corporation